

Nr. :

Datum : 19 avr. 2019

Asynchrone motor met rem met opties

4P LS 90L 1,8kW IFT/NIE B3 230D/380Y/400Y/415Y-460Y 50-60Hz FFB 26.0N.m -

Handremlichter met automatische retour (DLRA) ;

Gebruik : Milieu Algemeen ; Omgeving Niet corrosief ; Finitie - ; Zone Geen bijzonderheden ; Algemene toepassing ; Omgevingstemperatuur - 16 +40 °C ; Maximale hoogte 1000 m.

Motoreigenschappen : Aluminium behuizing ; Gietijzeren voorlagerschild ; Gietijzeren achterlagerschild.



Motor omschrijving

Beschermingsgraad	-	Toepassing	Algemene toepassing
Code generatie	IFT	Netspanning (V)	400
Rendementsklasse	NIE	Koppeling	DY
Aantal netfasen	3	Koppelingsspanning (V)	230D/380Y/400Y/415Y-460Y
Aantal toerentallen		Basisfrequentie motor (Hz)	50-60
Polariteit	4P	Montagepositie	IM1001(IMB3)
Motor serie	LS	Beschermingsgraad	IP55
Hoogte motoras (mm)	90	Koelindex	IC411
Code lengte	L	Isolatieklasse	F
Toegekend vermogen HS (kW)	1,800	Afwerking	-
	-	Traagheidsmoment motor J (kg.m ²)	0,0046000
Nominaal toerental (min-1)	1435	Gewicht motor (kg)	21,0
Max. mechanisch toerental (min-1)	4500		

Rem omschrijving

Remserie	FFB	Remkoppel (N.m)	26,00
Remgrootte	FFB2	Gelijkrichter	SO8
Vliegwiel rem	-	Wikkelspanning van de rem (V)	180V
Voedingsmodus rem	Ingebouwde voeding: wisselstroom		

Gemeenschappelijke omschrijving

Verfkleur	RAL6000
Verf systeem	1a (1 deklaag uit polyurethaan van 20/30 micron)

Mechanische motorverbinding

Afmeting motorflens	-	Asmateriaal	Stalen as
Type hoofdas	Uitgaande as conform IEC standaard	ISO classificatie asmateriaal	-
Diameter hoofdas (mm)	24j6	Tweede aseinde	-
Lengte hoofdas (mm)	50	Diameter secundaire as (mm)	-
Montage voorlager	Gemonteerd tegen aanslag	Aslengte niet-aandrijfzijde (mm)	-
Type voorlager	Voorkogellager	Type achterlager	Achterkogellager
Voorlager	6205	Lager NDE-zijde	6204
Code Type de graissage	Vie		

Elektrische motorverbinding

Type netaansluiting	Klemmenkast	Type kabel	-
Materiaal voor netaansluiting	Aluminium legering	Materiaal wartel	Wartel niet meegeleverd, getapte gaten met kunststof plug(gen)
Positie bevestiging netaansluiting	A	Type hoofdwartel	4xM20 ; Met pluggen
Positie netaansluiting	boven	Positie hoofdwartel	Rechts (1)
Relatieve positie van de netaansluiting	0		

Nr. :

Datum : 19 avr. 2019

Asynchrone motor met rem met opties - 4P LS 90L 1,8kW IFT/NIE B3 230D/380Y/400Y/415Y-460Y 50-60Hz FFB 26.0N.m -

Motor opties

Trillingsniveau	A (25µm ; 1.6mm/s ; 2.5m/s ²)	Materiaal kap	Metalen waaierskap
Soort balancering	Halve spie (H)	Regendak	-
Impregnatietype (HR & T)	< 95% ; -16+40°C (T)	Type Koelindex	-
Thermische bescherming van de wikkelingen	-	Kenmerken geforceerde koeling	-
Stilstandsverwarming	-	Type encoder	-
Positie condenswaterafvoergaten	6H	Encoderkenmerken	-
Materiaal typeplaat	Aluminium typeplaat	Materiaal bevestigingsartikelen	Stalen schroeven
Thermische bescherming van het lagerschild	-	Aanpassing voor trillingsensor	-
Versterkt isolatiesysteem	-		

Rem opties

Handremlichter	Handremlichter met automatische retour (DLRA)	Rembehandeling	-
Position relative levier de frein	0	Controlelampjes	-

Motor karakteristieken (voeding op spanningsnet)

Netspanning (V)	Basisfrequentie motor (Hz)	Toegekend vermogen HS (kW)	Nominaal koppel (N.m)	Nominaal toerental (min-1)	Nominale stroomsterkte (A)	Cos Phi bij 4/4	Cos Phi bij 3/4	Cos Phi bij 2/4	Rendement bij 4/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)	Rendement bij 3/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)	Rendement bij 2/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)
380	50	1,800	12	1425,00	4,10	0,85			78,80		
400	50	1,800	12	1435	3,95	0,82	0,74	0,6	79,90	81,30	80,00
415	50	1,800	12	1445,00	4,00	0,78			80,70		
460	60	2,07	11,3	1750,00	3,45	0,79			83,00		

Motor karakteristieken (voeding op spanningsnet) 400 V 50 Hz




Aanloopkoppel (N.m)	24,0
Gemiddeld aanloopkoppel (N.m)	
Max. aanloopkoppel (N.m)	30,6
Maximale startfrequentie bij nullast (d/h)	-
Geblokkeerde rotor tijd in koude toestand (s)	

Id / In	5,6
Id	22,12
Stroomsterkte bij Mmax (A)	
Nullast stroom (A)	0,00
Geluidsdruk niveau (dB(A))	54


Nr. :

Datum : 19 avr. 2019

Asynchrone motor met rem met opties - 4P LS 90L 1,8kW IFT/NIE B3 230D/380Y/400Y/415Y-460Y 50-60Hz FFB 26.0N.m -

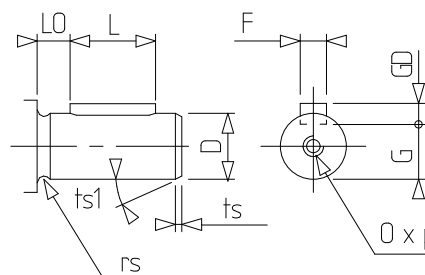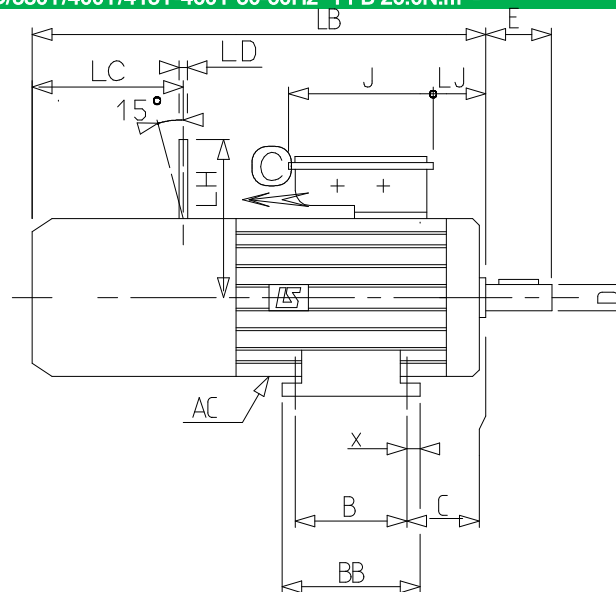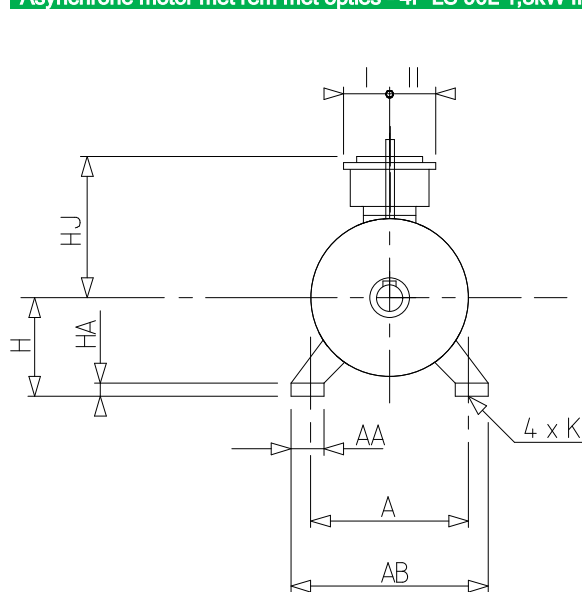

A	140	x	28
AA	39		
AB	172		
AC	189,00		
B	125		
BB	164		
C	56.0		
D	24j6		
E	50		
F	8		
G	20		
GD	7		
H	90		
HA	11		
HJ	151,0		
I	55		
II	55		
J	160		
K	10		
L	40		
LB	389,0		
LC	122		
LD	8		
LH	176		
LJ	13,5		
LO	6		
O	M8		
p	19		
rs	0.5		
ts	2		
ts1	20		

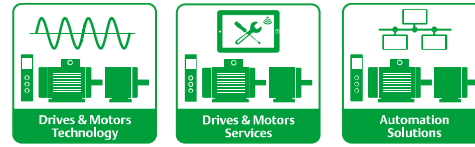

Technisch datablad

LEROY-SOMER[™]

The information contained in this data-sheet is for guidance only and does not form part of any contract. The accuracy cannot be guaranteed as our company have an ongoing process of development and reserve the right to change the specification of their products without notice.

Moteurs Leroy-Somer SAS. Siège social : Bd Marcellin Leroy, CS 10015, 16915 Angoulême Cedex 9, France. Capital social : 65 800 512 €, RCS Angoulême 338 567 258.

Control Techniques Limited. Registered Office: The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. Registered in England and Wales. Company Reg. No. 01236886.

Versie V8.202