

Nr. :

Datum : 14 déc. 2017

Asynchrone motor

4P LSES 100LG 3kW IFT/IE3 B3 230D/380Y/400Y/415Y-460Y 50-60Hz -

Gebruik : Milieu Algemeen ; Omgeving Niet corrosief ; Finitie - ; Zone Geen bijzonderheden ; Algemene toepassing ; Omgevingstemperatuur - 16 +40 °C ; Maximale hoogte 1000 m.

Motoreigenschappen : Aluminium behuizing ; Gietijzeren voorlagerschild ; Gietijzeren achterlagerschild.



Motor omschrijving

Beschermingsgraad	-	Toepassing	Algemene toepassing
Code generatie	IFT	Netspanning (V)	400
Rendementsklasse	IE3	Koppeling	DY
Aantal netfasen	3	Koppelingsspanning (V)	230D/380Y/400Y/415Y-460Y
Aantal toerentallen		Basisfrequentie motor (Hz)	50-60
Polariteit	4P	Montagepositie	IM1001(IMB3)
Motor serie	LSES	Beschermingsgraad	IP55
Hoogte motoras (mm)	100	Koelindex	IC411
Code lengte	LG	Isolatieklasse	F
Toegekend vermogen HS (kW)	3,000	Afwerking	-
Toegekend vermogen LS (kW)	-	Traagheidsmoment motor J (kg.m2)	0,0115200
Nominaal toerental (min-1)	1460	Gewicht motor (kg)	31,0
Max. mechanisch toerental (min-1)	9900		

Gemeenschappelijke omschrijving

Verfkleur	RAL6000
Verf systeem	la (1 deklaag uit polyurethaan van 20/30 micron)

Mechanische motorverbinding

Afmeting motorflens	-	Asmateriaal	Stalen as
Type hoofdas	Uitgaande as conform IEC standaard	ISO classificatie asmateriaal	-
Diameter hoofdas (mm)	28j6	Tweede aseinde	-
Lengte hoofdas (mm)	60	Diameter secundaire as (mm)	-
Montage voorlager	Gemonteerd tegen aanslag	Aslengte niet-aandrijfzijde (mm)	-
Type voorlager	Voorkogellager	Type achterlager	Achterkogellager
Voorlager	6206	Lager NDE-zijde	6205
Code Type de graissage	Vie		

Elektrische motorverbinding

Type netaansluiting	Klemmenkast	Type kabel	-
Materiaal voor netaansluiting	Composiet materiaal	Materiaal wartel	Wartel niet meegeleverd, getapte gaten met kunststof plug(gen)
Positie bevestiging netaansluiting	A	Type hoofdwartel	1xM20 ; Met pluggen
Positie netaansluiting	boven	Positie hoofdwartel	Rechts (1)
Relatieve positie van de netaansluiting	0		

Nr. :

Datum : 14 déc. 2017

Asynchrone motor - 4P LSES 100LG 3kW IFT/IE3 B3 230D/380Y/400Y/415Y-460Y 50-60Hz -

Motor opties

Trillingsniveau	A (25µm ; 1.6mm/s ; 2.5m/s²)
Soort balancering	Halve spie (H)
Impregnatietype (HR & T)	< 95% ; -16+40°C (T)
Thermische bescherming van de wikkelingen	-
Stilstandsverwarming	-
Positie condenswaterafvoergaten	6H
Materiaal typeplaat	Aluminium typeplaat
Thermische bescherming van het lagerschild	-
Op isolatie van de wikkeling	-

Materiaal kap	Kunststof waaierkap
Regendak	-
Type Koelindex	-
Kenmerken geforceerde koeling	-
Type encoder	-
Encoderkenmerken	-
Materiaal bevestigingsartikelen	Stalen schroeven
Aanpassing voor trillingssensor	-

Motor karakteristieken (voeding op spanningsnet)

Netspanning (V)	Basisfrequentie motor (Hz)	Toegekend vermogen HS (kW)	Nominaal koppel (N.m)	Nominaal toerental (min-1)	Nominale stroomsterkte (A)	Cos Phi bij 4/4	Cos Phi bij 3/4	Cos Phi bij 2/4	Rendement bij 4/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)	Rendement bij 3/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)	Rendement bij 2/4 (IEC 60 034-2-1) van de belasting (%)
380	50	3,000	19,6	1452,00	6,20	0,84			87,74		
400	50	3,000	19,6	1460	6,05	0,81	0,74	0,61	88,30	89,08	88,55
415	50	3,000	19,6	1462,00	6,05	0,78			88,36		
460	60	-	-	1766,00	5,35	0,79			89,96		

Motor karakteristieken (voeding op spanningsnet) 400 V 50 Hz

Aanloopkoppel (N.m)	48,02
Gemiddeld aanloopkoppel (N.m)	
Max. aanloopkoppel (N.m)	63,7
Maximale startfrequentie bij nullast (d/h)	-
Geblokkeerde rotor tijd in koude toestand (s)	

Id / In	7,15
Id	43,26
Stroomsterkte bij Mmax (A)	
Nullast stroom (A)	0,00
Geluidsdruk niveau (dB(A))	55




Motor karakteristieken (voeding op regelaar)

Netspanning (V)	Frequentie (Hz)	Pn (kW)	Nn (min-1)	In (A)	Cos Phi	Mn @ f/10 (N.m)	Mn @ f/5 (N.m)	Mn @ f/3 (N.m)	Mn @ f/2 (N.m)	Mn (N.m)	Mn @ fx1.7 (N.m)	Mn @ fx2 (N.m)
400 Y	50	3	1460	6.37	0.81	0,00	17,64	19,60	19,60	19,600	11,26	0,00
400 D	87	5.22	2529	11.09	0.81	0,00	17,64	19,60	19,60	19,600	0,00	0,00

Nr. :

Datum : 14 déc. 2017

Asynchrone motor - 4P LSES 100LG 3kW IFT/IE3 B3 230D/380Y/400Y/415Y-460Y 50-60Hz -

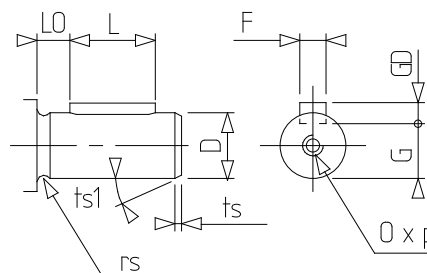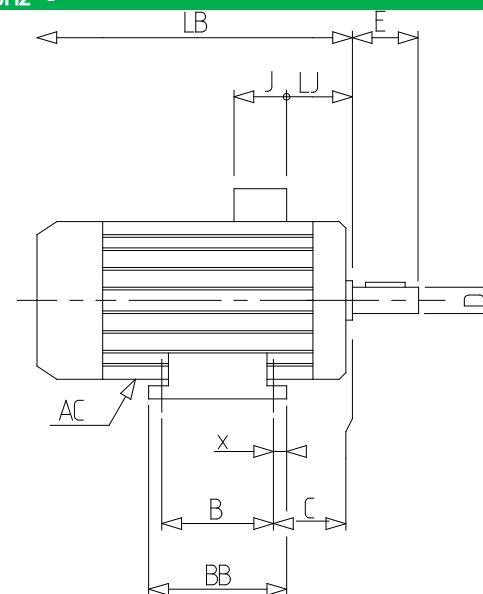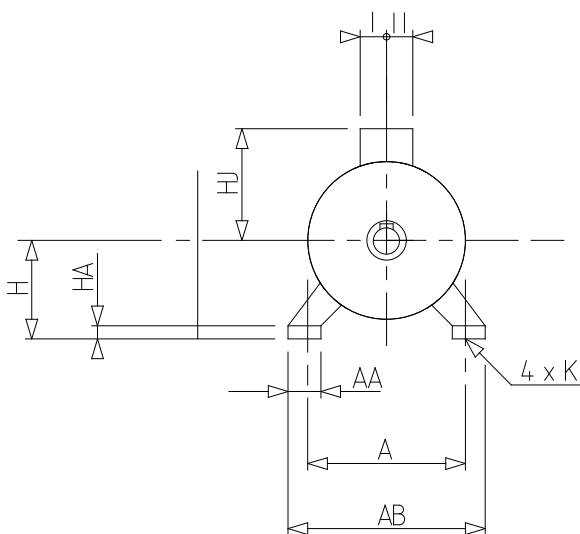

A	160
AA	40
AB	196
AC	227,00
AD1	45
B	140
BB	168
C	73.0
D	28j6
E	60
F	8
G	24
GD	7
H	100
HA	14
HJ	149,0
I	43
II	43
J	86
K	12
L	50
LB	315,0
LJ	35,0
LO	6
O	M10
p	22
rs	0.5
ts	2
ts1	20
x	13